




Lavori di restauro e manutenzione straordinaria
della Chiesa Madre "Maria SS. Della Visitazione"
e locali annessi sita in Enna, P.zza Duomo.
Siralcio - Torre campanaria.

ELABORATI: - PROSPETTO PRINCIPALE ad ovest
- SEZIONE TRASVERSALE torre


AGGIORNAMENTO

COLLABORATORE

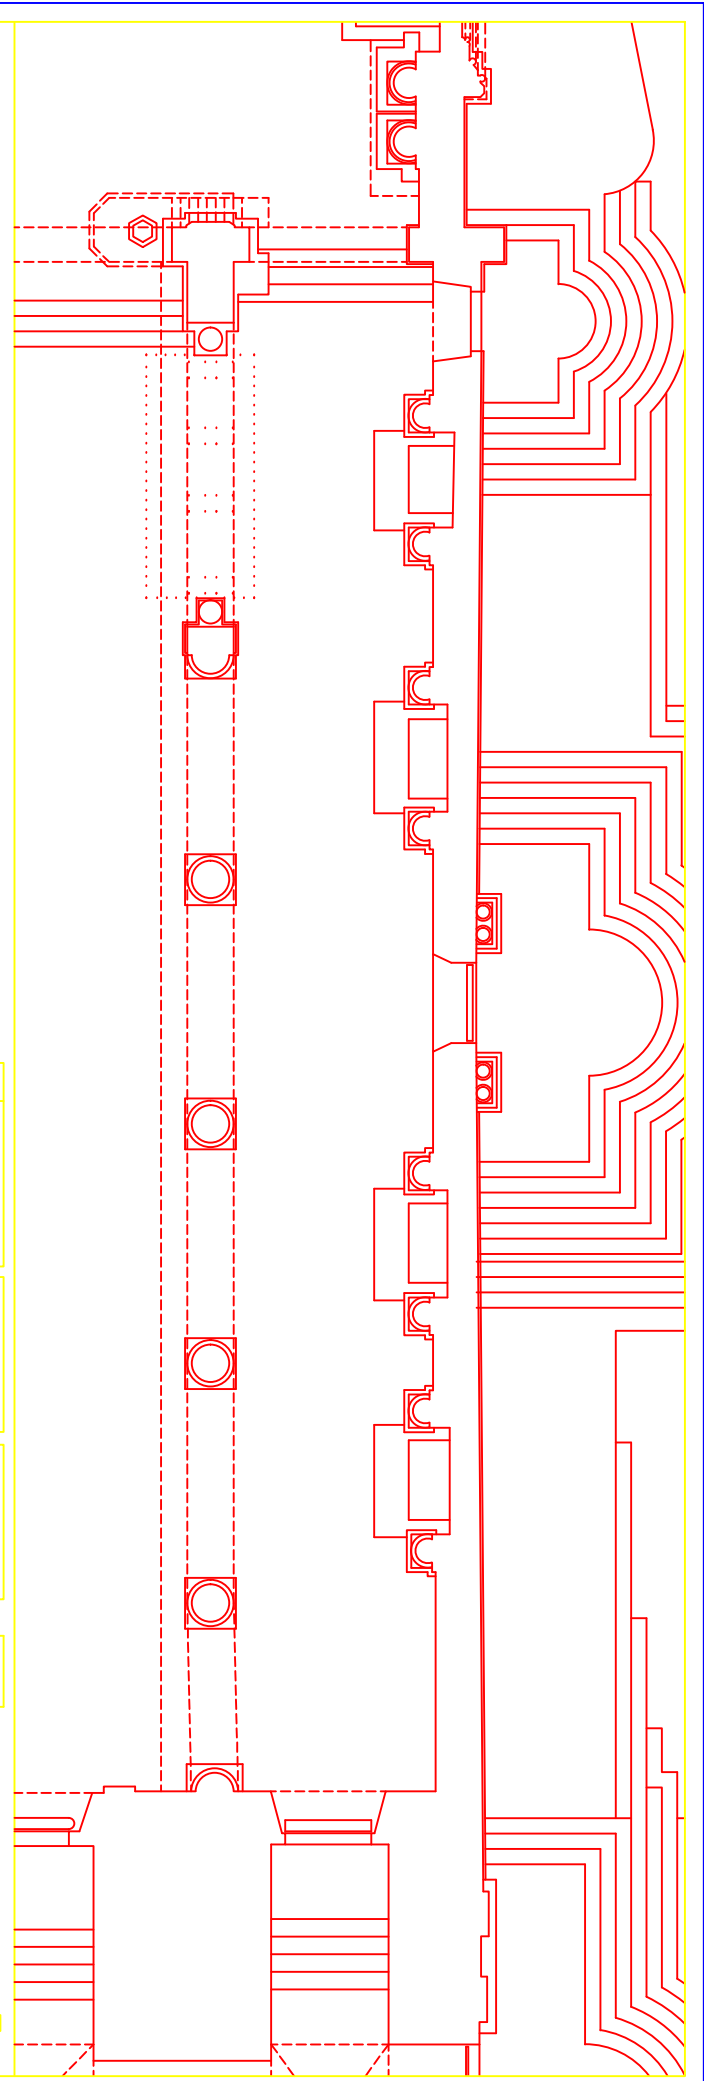


MATERIALE: superfici lapidee lisce e modanate.

INTERVENTO: biodisinfestazione, rimozione meccanica, pulitura aereoabrasiva, riconfigurazione, consolidamento, protezione




MATERIALE: superfici lapidee scolpite.

INTERVENTO: biodisinfestazione, impacchi emollienti, riconfigurazione puntuale, consolidamento, protezione




MATERIALE: paramento murario in pietra informe.

INTERVENTO: dismissione tracce di intonaco, bonifica del supporto, consolidamento, riconfigurazione, protezione.



MATERIALE: intonaco a base cementizia

INTERVENTO: dismissione, bonifica del supporto, messa in opera di intonaco deumidificante a base di calce



MATERIALE: infissi: porte e finestre in legno

INTERVENTO: pulitura, biodisinfestazione, consolidamento, protezione e tinteggiatura.



MATERIALE: infissi: porte e finestre in alluminio.

INTERVENTO: sostituzione



infissi: mancanti

INTERVENTO: allocazione.

MATERIALE: elementi in ferro battuto artistico.

